

BULLICART HR PROFESIONAL

MODELO: BF



Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

¡INNOVADOR DISEÑO Y LA MÁS ALTA CALIDAD!

- Capacidades de 2500- 3000 kg.
- Base de la bomba reforzado, contra golpes accidentales
- Horquillas en posición baja, con una altura mínima de 53mm para ingreso a parihuelas cerradas.
- Refuerzo de la base del brazo en forma de triángulo, permite jalar o empujar la unidad con seguridad y confianza.
- La bomba hidráulica está diseñada y fabricada a prueba de fuga de aceite, eliminando el mantenimiento continuo y alargando los intervalos del tiempo de servicio.
- Radio de giro de 210°, permite girar en pequeños espacios. Velocidad de descenso controlable operado por control manual y a pedal en algunos modelos, permite no golpear el piso y proteger las cargas frágiles.
- Mango ergonómico forrado con bakelita, es durable, permite operar cómodamente.
- Ruedas y rodillos trepadores para entrada y salida, y la para que la unidad se mueva libremente.
- Equipado con válvula de exceso de carga, permite proteger la unidad contra sobrecargas.
- Tiene 3 controles de posición en el timón: LEVANTAR- NEUTRAL-BAJAR.
- Engrasadores de lubricación en todas las partes móviles para facilitar la lubricación.
- Timón de manejo con muelle de retorno automático a su posición vertical.
- Pistones fabricados con cromo duro, y sistema anti atasco permite trabajar en condiciones difíciles, sin ningún problema
- **Opciones:**
 - 1) Rueda de nylon (recomendado), ruedas de poliuretano, ruedas de goma. Modelo con ruedas de horquillas individuales o tándem (dobles) recomendado.
 - 2) Longitud de las horquillas: 800mm (especiales), 1150mm (estándar), 3000mm (especiales)
 - 3) Color de la unidad: AMARILLA - BOMBA NEGRA.



Tapa de la bomba regulable



Empujador recto ajustable





Rodillo de entrada para una fácil operación,
innovador marco de la rueda



Opcional: Mango envuelto totalmente de goma

Observación: El tamaño especial para la anchura y la longitud se puede hacer según el requisito de cliente.

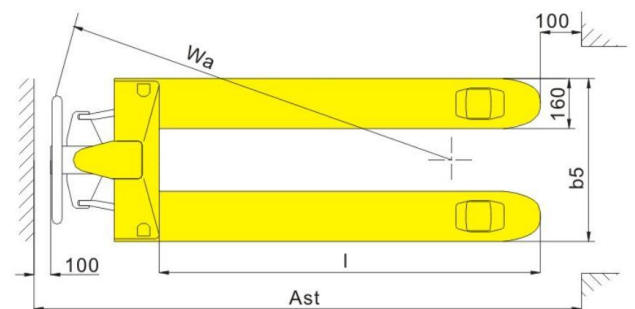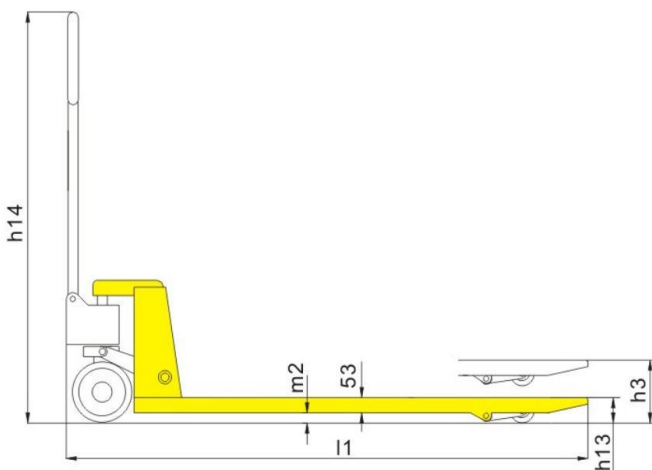

1kg = 2.205lb 1INCH = 25.40 mm

Modelo		BF	
Capacidad	Q (kg)	2500/3000	2500/3000
Altura tenedor bajado	₃ h (mm)	85	75
Rueda de Steeling	mm	Φ200	Φ180
Sola rueda Tenedor	mm	Φ80 * 93	Φ74 * 93
Tándem rueda Tenedor	mm	Φ80 * 70	Φ74 * 70
Altura Max.lift	₃ h (mm)	200	190
Altura total	₁₄ h (mm)	1224	1214
Longitud	Me ₁ (mm)	1483/1533/1603	1483/1533/1603
Tenedor Longitud	l (mm)	1100/1150/1220	1100/1150/1220
Ancho horquillas generales	b ₅ (mm)	520/550/685	520/550/685
Distancia al suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ (mm)	32	22
Ancho de pasillo con palet 1000 * 1200 crossways	A _{st} (mm)	1733/1733/1803	1733/1733/1803
Ancho de pasillo con palet 800 * 1200 Longitud	A _{st} (mm)	1883/1783/1803	1783/1783/1803
Radio de giro	W _a (mm)	1216/1266/1336	1216/1266/1336
Servicio de radio	kg	63-75	63-75