




■ **MODELO:**

SDJA500
SDJA1000
SDJA1500

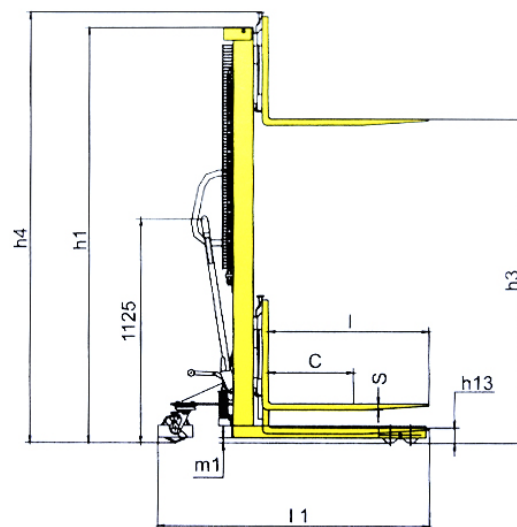

MODELO		SDJA500	SDJA1000	SDJA1500
Capacidad de carga / carga nominal	Q(kg)	500	1000	1500
Distancia del centro de carga	c(mm)	500	500	500
Altura de la horquilla, bajado	h13(mm)	90	90	90
Altura, mástil bajado	h1(mm)	2000	2085/1840	2090
Max. altura de elevación	h3(mm)	1600	1600/2500	1600
Altura, mástil extendido	h4(mm)	2010	2165/2925	2150
Longitud total	l1(mm)	1380/1640	1380/1640	1380/1640
Ancho promedio	b1(mm)	805	1000/750	1000
Dimensiones de horquilla	s/e/l(mm)	48/100/800(1060)	30/100/800(1060)	30/100/800(1060)
Ancho general de horquillas	b5(mm)	200~745	200~950/700	200~950
Distancia al suelo, cargado, debajo del mástil	m1(mm)	20	25	25
Ancho de pasillo para palets de 1000 x 1200 cruzados	Ast(mm)	1915	1915	1915
Ancho de pasillo para palets de 800 x 1200 a lo largo	Ast(mm)	1910	1910	1910
Radio de giro	Wa(mm)	1235	1235	1235
Velocidad de elevación, cargada / descargada	mm/time	25	25	21
Velocidad de descenso, cargada / descargada	mm/s	Control Manual	Control Manual	Control Manual
Peso del servicio	kg	161	250/316	280