



■ **MODELO:**  
**CBD20A**



## VENTAJAS

- Motor sin escobillas de imán permanente con alta eficiencia eléctrica, sin mantenimiento.
- Con el radio de giro más pequeño.
- Batería completamente sellada para mantener, gran capacidad 24v / 65AH apta para uso de alta intensidad.
- La velocidad de tracción es consistente bajo carga o sin carga, mejora la eficiencia productiva.
- La rueda de transmisión horizontal proporciona un reemplazo conveniente.
- control de velocidad sin escalones.
- El volante flotante es de ajuste automático de altura, evita sacudidas cuando se descarga.
- Cargador incorporado.





RUEDAS DE ACERO  
RECUBIERTAS DE  
POLIURETANO



CARGADOR  
AUTOMÁTICO  
INCORPORADO

MODELO	CBD20A	
Capacidad de carga	Q(kg)	2000
Distancia del centro de carga	c(mm)	600
Altura de la horquilla, bajado	h3(mm)	87/77
Tamaño de las ruedas, frente	mm	Φ195
Tamaño de las ruedas, traseras	mm	Φ85/Φ75
Max. altura de elevación	h3(mm)	190/180
Altura de la cultivadora en la posición de conducción mín. / Máx.	h14(mm)	770/1254
Longitud total	l1(mm)	1644/1714
Longitud a la cara de las horquillas	l2(mm)	490
Dimensiones de horquilla	s/e/l (mm)	60/160/1150(1220)
Ancho general de horquillas	b3(mm)	520/550/680
Ancho de pasillo para palets de 1000 x 1200 cruzados	A1(mm)	1844/1914
Ancho de pasillo para palets de 800 x 1200 a lo largo	A1(mm)	1894/1914
Radio de giro	Wa(mm)	1445/1515
Velocidad de desplazamiento, cargado / descargado	Km/h	5/5.5
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5	V/Ah	24/80
Peso de la batería	Kg	49
Peso de servicio (con batería)	Kg	240

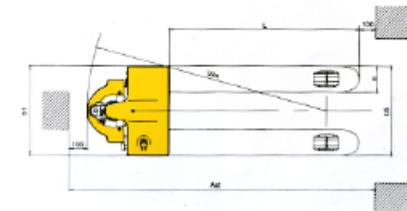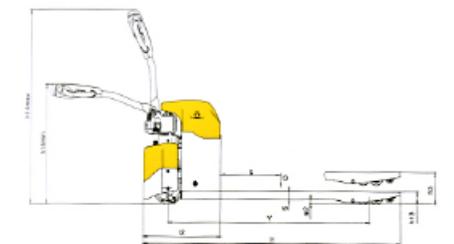

Conforms to EN ISO3691-5:2009  
Based on Directive 2006/42/EC