

SDJA1000-I
SDJA1500-I



Bullicart HR®

■ **MODELO:**


SDJ1000
SDJ1500

SDJA1000-I
SDJA1500-I

SDJ1000
SDJ1500



Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

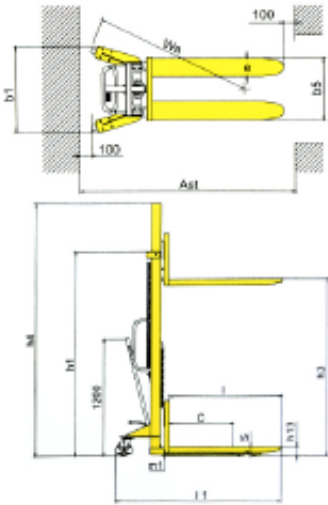

MODELO		SDJ1000	SDJ1500	SDJA1000-I	SDJA1500-I
Capacidad de carga / carga nominal	Q(kg)	1000	1500	1000	1500
Distancia del centro de carga	c(mm)	600	400	500	500
Altura de la horquilla, bajado	h13(mm)	90	90	90	90
Altura, mástil bajado	h1(mm)	1490/1720/2080/1838/2080	2080	2090/1840	2090
Max. altura de elevación	h3(mm)	1000/1200/1600/2500/3000	1600	1600/2500	1600
Altura, mástil extendido	h4(mm)	1490/1720/2080/2925/3420	2080	2090/2925	2090
Longitud total	l1(mm)	1655/1705	1655/1705	1680	1680
Ancho promedio	b1(mm)	755/755/755/860/860	755	955	955
Dimensiones de horquilla	s/e/l(mm)	61/170/1100(1150)	61/170/1100(1150)	60/142/1070/1150	60/154/1070/1150
Ancho general de horquillas	b5(mm)	550/550/550/580/580	550	295-930	310-930
Distancia al suelo, cargado, debajo del mástil	m1(mm)	25	25	25	25
Ancho de pasillo para palets de 1000 x 1200 cruzados	Ast(mm)	2112	2112	2146	2146
Ancho de pasillo para palets de 800 x 1200 a lo largo	Ast(mm)	1945	1945	2141	2141
Radio de giro	Wa(mm)	1380	1380	1235	1235
Velocidad de elevación, cargada / descargada	mm/time	25	21	25	21
Velocidad de descenso, cargada / descargada	mm/s	Control Manual	Control Manual	Control Manual	Control Manual
Peso del servicio	kg	190/198/214/292/305	239	250/322	270