



Bullicart HR®

■ **MODELO:**

BF2500

BF3000



*SOLO PARA LA BOMBA HIDRÁULICA
(NO FRIGORÍFICOS NI AGUA).



BRAZO CON DISEÑO TRIANGULAR.



RUEDAS MONTADAS EN EJE BALANCIN.



TIMÓN DE MANEJO CONFORTABLE.



DISEÑO INNOVADOR, PRUEBAS INTEGRALES Y ¡DE LA MÁXIMA CALIDAD!

- La mayoría del modelo estándar y popular con capacidad de 2500 - 3500kgs.
- Con Copping Supporting NOG y refuerzo de nervaduras debajo de la tapa triangular superior.
- Diseño completo de la bomba con bomba confiable a prueba de fugas que elimina el mantenimiento y extiende el tiempo de servicio.
- 210 arco de dirección y pequeño radio de giro.
- La velocidad de descenso de la horquilla es controlable, operada por control manual y pedal.
- Rodillo de entrada / salida, viaje más libre.
- Equipado con válvula de sobrecarga, con un largo tiempo de servicio.
- Control manual de 3 posiciones - Subir, Bajar, Neutro.
- 12 boquillas de grasa de lubricación en todas las piezas móviles para facilitar el mantenimiento.
- La tapa ajustable de la bomba garantiza una larga vida útil.
- Mango ergonómico de goma grande con tres palancas de control.
- Opciones:
 - 1) Rueda de nylon, rueda de poliuretano, rueda de goma, rodillo de horquilla simple o rodillos de horquilla en tándem.
 - 2) Longitud de la horquilla: 800 mm, 900 mm, 1000 mm.
 - 3) liberación del pedal.
 - 4) color de la bomba: pintura negra, pintura de plata, galvanizado de plata.

MODELO

BF

		2500/3000	2500/3000
Capacidad	Q(kg)	2500/3000	2500/3000
Altura bajada de la horquilla	h13(mm)	85	75
Rueda de acero	mm	Ø200	Ø180
Rueda de la horquilla sola	mm	Ø80x93	Ø74x93
Tándem de rueda de horquilla	mm	Ø80x70	Ø74x70
Altura máxima de elevación	h3(mm)	200	190
Altura total	h14(mm)	1224	1214
Longitud total	l1(mm)	1483/1533/1603	1483/1533/1603
Longitud de tenedor	l(mm)	1100/1150/1220	1100/1150/1220
Ancho general de horquillas	b5(mm)	520/550/685	520/550/685
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	m2(mm)	40	30
Ancho de pasillo para palets de 1000 * 1200 cruzados	Ast(mm)	1683/1733/1803	1683/1733/1803
Ancho del pasillo para palets 800 * 1200 a lo largo	Ast(mm)	1783/1783/1803	1783/1783/1803
Radio de giro	Wa(mm)	1216/1266/1336	1216/1266/1336
Peso del servicio	kg	63-75	63-75

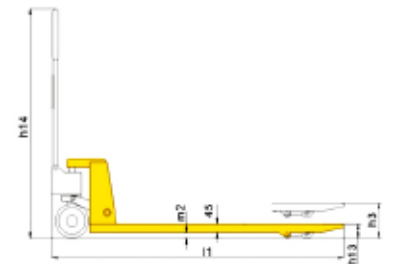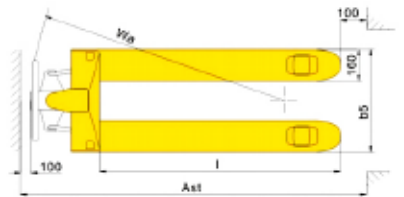

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC